Sistema solar termosifon sin presión.

- El mejor material anti-erosión. Especialmente para la costa, zonas de lluvia ácida y zonas con agua de mala calidad.
- Alimentación automática de agua: con un diseño especial, alimentación automática de agua y garantiza la salida de agua como temperatura estable.
- Vida útil: más de 15 años
- El arranque de temperatura es más rápido.
- Salida de agua caliente a alta presión las 24 horas.
- EN12976 / Solar Keymark

Tecnología

01 Intercambiador y depósito interno de alta eficiencia SUS316L

02 Se puede instalar en diferentes ángulos.

03 Alta resistencia y escala de serpentina.

04 El agua caliente a alta presión no cambia la presión de la red.

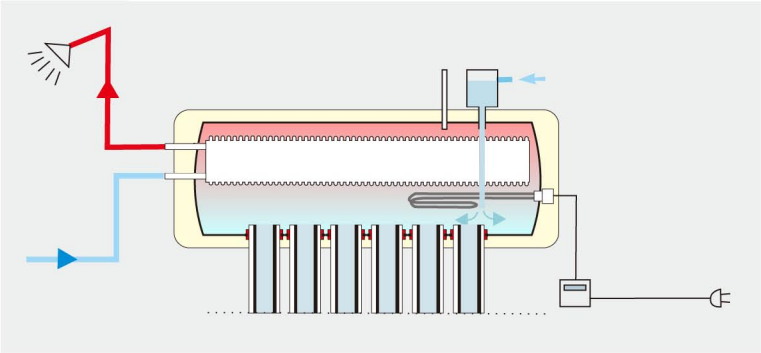

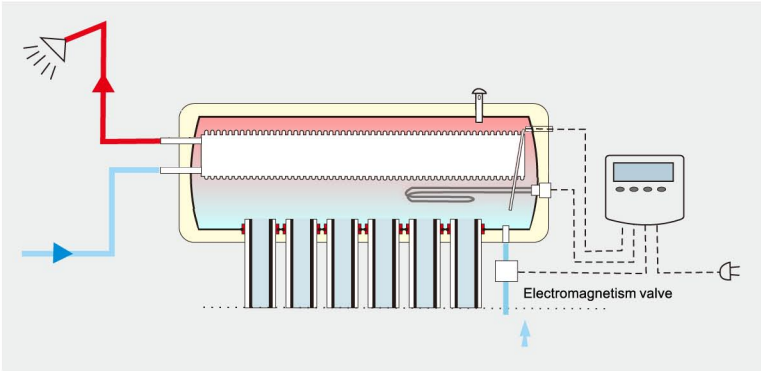

Parámetros técnicos

Tubo de vacío: tubo de calor súper conducido
Tanque de aislamiento: SUS316L tanque interno presurizado
Aislamiento: espuma de poliuretano de alta densidad 50mm.
Ángulo de soporte: 20/25/38/45/50 grados
Vida útil: más de 15 años
Depósito auxiliar: 5L.
Función opcional: resistencia eléctrica 1500W/2000W.
Accesorios: silicona estabilizada UV alta temperatura.

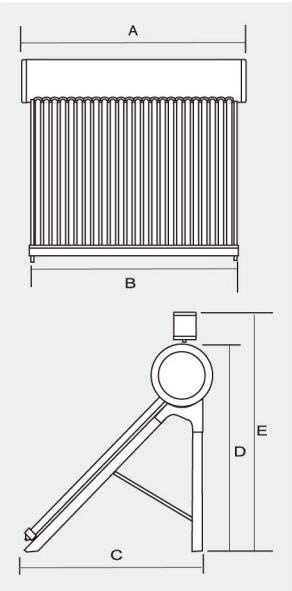

Models	Vacuum tuber	A tank	AL Frame	Pressure tank	Frame Angle	Capacity (Liter/Day /60℃)	Effective collector area ㎡	size(cm)				
								A	B	C 45° /38° /25°	D 45° /38° /25°	E 45° /38° /25°
ST15-180	58x1800*15Pc	O	O	–	45°/38°/25°	150	1.92	138	118	155/165/187	160/145/116	201/185/156
ST21-180	58x1800*21Pc	O	O	–	45°/38°/25°	210	2.60	183	163	155/165/187	160/145/116	201/185/156
ST30-180	58x1800*30Pc	O	O	–	45°/38°/25°	300	3.73	251	231	155/165/187	160/145/116	201/185/156